# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO SAP** | 225028273 |
| **NOMBRE DE LA REFERENCIA** | (N) CER CORVUS SATINADA 30X60-1 |
| **TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR** | 30.5X60 |
| **GRUPO DE ABSORCIÓN** | BIIb/ anexo K |
| **USO** | PARED |
| **TRAFICO** | USO PARED |
| **ESPESOR FABRICACIÓN (mm)** | 10,0 |
| **$m^2$ POR CAJA** | 1,46 |
| **UNIDADES** | 8 |
| **CARAS - DISEÑOS** | 8 |
| **VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017** | V3 |

El color presentado en la fotografíaes una aproximación al color real.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | ALFAGRES |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO Y LARGO | | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,6% ± 2 mm | ± 0,6% ± 2 mm |
| ESPESOR | | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 5% ±0,5 mm | ± 5% ±0,5 mm |
| RECTITUD DE LOS LADOS | | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,5% ± 1,5 mm | ± 0,5% ± 1,5 mm |
| ORTOGONALIDAD | | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,5 % ± 2 mm |
| PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE | Curvatura Central | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,5 % ±2,0mm | ± 0,5 % ±2,0mm |
| | Curvatura del lado | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,5 % ±2,0mm | ± 0,5 % ±2,0mm |
| | Alabeo | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | ± 0,5 % ±2,0mm | ± 0,5 % ±2,0mm |
| DEFECTOS SUPERFICIALES | | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2 | Minimo 95% libre de defectos | Minimo 95% libre de defectos |
| ABSORCIÓN DE AGUA | | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3 | 6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11% | 6 % < E 10 %, Valor individual. Max. 11% |
| RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN | | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4 | Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N | > 800 N |
| MÓDULO DE ROTURA | | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4 | Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2 | Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO | | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7 | Informe cumplimiento de la clase de abrasión | NO APLICA |
| RESISTENCIA AL CUARTEO | | NTC 4321 - 11<br>ISO 10545 - 11 | Requerido | Resistente |
| RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO | | NTC 4321 - 12<br>ISO 10545 - 12 | Método de prueba disponible | No Aplica |
| | | | Mínimo clase 3 | clase 5 |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS | | RESISTENCIA AL MANCHADO | Resistencia a productos químicos NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14 | Clase A |
| | | | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación | Clase B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF) | ANSI A 137.1 | NO APLICA | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS. | UNE-EN 15771:2011 | | 5 |

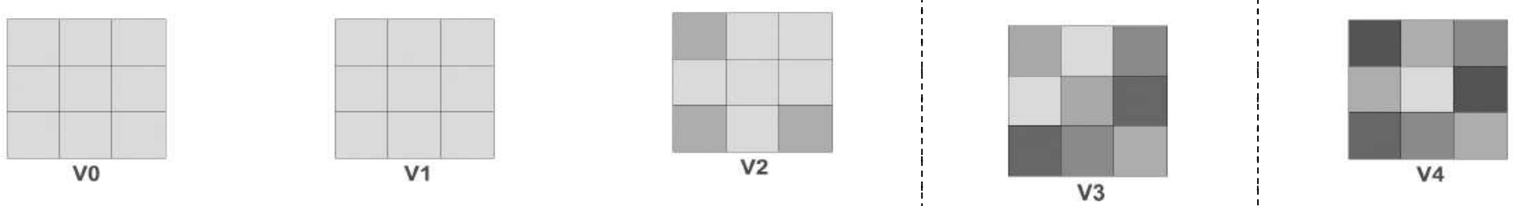


Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | Variación Ligera | **Variación Moderada** | Variación Sustancial

**Nota:**

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para áreas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosas en forma aleatoria.
4 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
5 Calidad Primera
6 Superficie esmaltada.
7 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
8 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso¨"
8 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en Marzo2024 Versión 1