


Madera Daba Ivory



No todas las piezas de una referencia son iguales. Se pueden encontrar variaciones de tonos y de diseños.

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

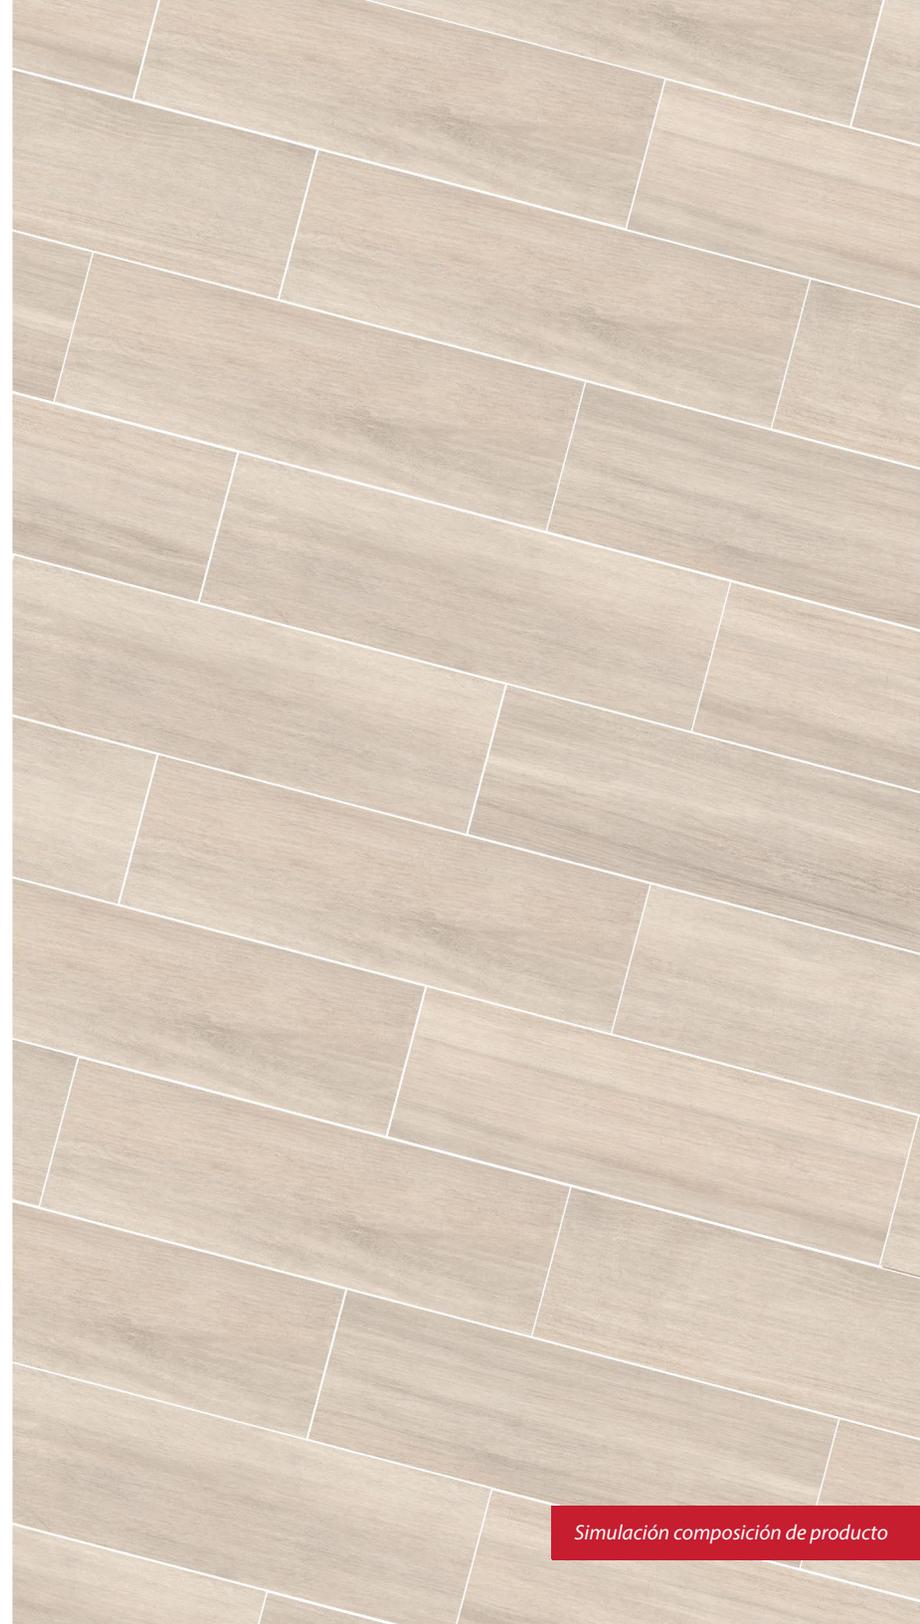

Referencia: Madera Daba Ivory
Tipo: Piso-Pared
Tamaño Nominal: 20x90cm
Acabado: Mate
Uso: RG - Residencial General
Tipología: Madera

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA		
TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA
 PISO-PARED	20x90	3,05
INFORMACIÓN PARA UNA CAJA		
NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA
 9	1,62	27,5
INFORMACIÓN PARA UNA PALLET		
NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X PALLET
 40	64,80	1,600

TABLA DE USOS

USO	USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES
P 	PARED: Uso exclusivo para instalar en muros y/o paredes en zonas interiores y algunos exteriores.
RM 	RESIDENCIAL MODERADO: uso en habitaciones y áreas sociales sin acceso directo a la calle. Evite instalar en cocinas y áreas con acceso al exterior como escaleras, pasillos y corredores.
RG 	RESIDENCIAL GENERAL: uso en áreas sociales, cocinas, pasillos, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.
CM 	COMERCIAL MODERADO: uso en puntos fijos, salas de reunión, consultorios, oficinas e interior de locales comerciales, todos ellos con tráfico liviano sin acceso directo al exterior.
CG 	COMERCIAL GENERAL: uso en oficinas y locales comerciales con tráfico moderado. No usar en áreas de alto tráfico.
Para cualquier uso, verificar si el producto es apto para instalar en zonas húmedas según las recomendaciones en la tabla de coeficiente de fricción impresa en la caja.	

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	10545-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	10545-2	✓
Rectinidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	10545-2	✓
Calidad Superficial	La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	10545-2	✓
PROPIEDADES FÍSICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Absorción de agua	3 % < Eb ≤ 6 % (Grupo BIIa)	3% al 6%	10545-3	✓
Resistencia a la flexión Kg/cm ²	≥ 250N		10545-4	✓
Resistencia al choque térmico	Requerido		10545-9	✓
Resistencia a la Abrasión	Clase		10545-7	Clase 4
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		10545-11	✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		ANSI A326.3	Clase 2
PROPIEDADES QUÍMICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	10545-13	✓
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 4	10545-14	Clase 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los productos fabricados bajo la marca Lamosa cumplen con las especificaciones de la norma técnica internacional ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 919.

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Lamosa

País Origen: México

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)

Método de fabricación: Método B, prensado en seco

Norma Técnica: Anexo J / ISO 13006

Distribuido por: Cerámica San Lorenzo Colombia SAS – NIT 900.081.294-1 Dirección: Centro Comercial San Roque, Oficina 305 Torre 3 Etapa 1 - Kra 5a. No. 11D-221 Sur, Cajicá

Fabricante: Lamosa S.A De C.V.

Tamaño Nominal: M 20,0 cm X 90,0 cm

Tamaño Fabricación: 199,8 mm X 900,2 mm X 10,2 mm

Tamaño modular

Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.



Grado de Destonificación

			
1	2	3	4